

DIUMAL

Technical Specifications | Teknik Özellikler

Body	: Aluminium Injection
Glass	: Tempered
Light Source	: Mid Power LED
CRI	: Ra>80
Input Voltage	: 220-240V AC 50/60Hz
Body Color	: Ral 9006
Usage	: Surface Mounted
IP	: IP65


Gövde	: Alüminyum Enjeksiyon
Cam	: Temperli
Işık Kaynağı	: Mid Power LED
CRI	: Ra>80
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50-60Hz
Gövde Rengi	: Ral 9006
Kullanım Şekli	: Sıva Üstü
IP	: IP65

Options | Opsiyonlar

DALI Compatible
Emergency Unit (1-3 Hour)

DALI Uyumlu
Acil Durum Kit'i (1-3 Saat)

Dimensions | Ölçüler

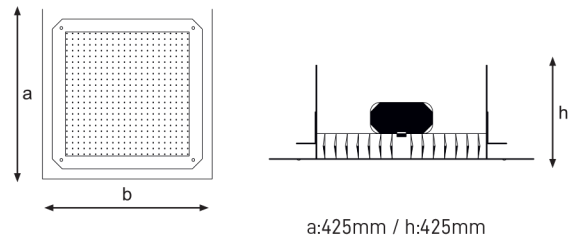

Product Chart | Ürün Tablosu

Product Code	Power	CCT/K	Lumen
SML202.425.Y43.00.080.40	80W	4000	8320
SML202.425.Y43.00.100.40	100W	4000	10000
SML202.425.Y43.00.120.40	120W	4000	12600
SML202.425.Y43.00.150.40	150W	4000	15000
SML202.425.Y43.00.080.65	60W	6500	8320
SML202.425.Y43.00.100.65	75W	6500	10000
SML202.425.Y43.00.120.65	100W	6500	12600
SML202.425.Y43.00.150.65	120W	6500	15000

Photometric Data | Fotometrik Veri

