



HYDRA-P

Technical Specifications | Teknik Özellikler

| | |
|---------------|-----------------------|
| Body | : Polycarbonate |
| Glass | : Polycarbonate |
| Light Source | : Mid Power LED |
| CRI | : Ra>80 |
| Input Voltage | : 220-240V AC 50/60Hz |
| Body Color | : Ral 9016 |
| Usage | : Surface Mounted |
| IP | : IP66 |


| | |
|----------------|-----------------------|
| Gövde | : Polikarbon |
| Cam | : Polikarbon |
| Isık Kaynagi | : Mid Power LED |
| CRI | : Ra>80 |
| Giriş Gerilimi | : 220-240V AC 50/60Hz |
| Gövde Rengi | : Ral 9016 |
| Kullanım Şekli | : Sıva Üstü |
| IP | : IP66 |

Options | Opsiyonlar

DALI Compatible
Emergency Unit (1-3 Hour)

DALI Uyumlu
Acil Durum Kit'i (1-3 Saat)

Dimensions | Ölçüler

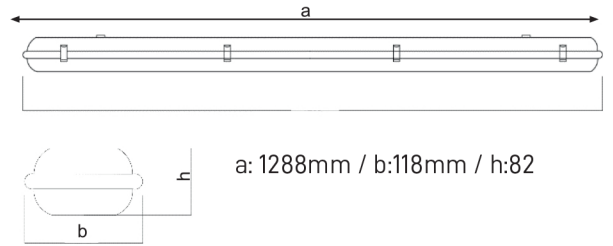

Product Chart | Ürün Tablosu

| Product Code | Power | CCT/K | Lumen |
|-------------------------|--------------------------------|-------|-------|
| SML346.120.U43.00.40.40 | 40W | 4000 | 3.800 |
| SML346.120.U43.00.40.65 | 40W | 6500 | 3.800 |
| SMF346.218.U43 | TLD-2X18W FLOURESCENT ARMATURE | | |
| SMF346.236.U43 | TLD-2X36W FLOURESCENT ARMATURE | | |

Photometric Data | Fotometrik Veri

