


EXPROOF  
LUMINAIRE  
EXPROOF ARMATÜR

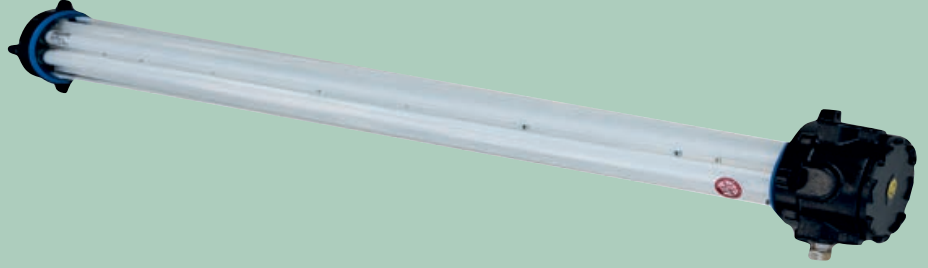

## HYDRA-Z

### Technical Specifications | Teknik Özellikler

Body	: Aluminium
Glass	: Tempered
Light Source	: Mid Power LED
CRI	: Ra>80
Input Voltage	: 220-240V AC 50/60Hz
Body Color	: Ral 9016
Usage	: Surface Mounted
IP	: IP66

Gövde	: Alüminyum
Cam	: Temperli
Işık Kaynağı	: Mid Power LED
CRI	: Ra>80
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60Hz
Gövde Rengi	: Ral 9016
Kullanım Şekli	: Sıva Üstü
IP	: IP66

### Product Chart | Ürün Tablosu


Product Code	Power	CCT/K	Lumen
SML345.120.U43.40.40	40W	4000	3.800
SML345.120.U43.40.65	40W	6500	3.800
SMF345.218.U43	TLD-2X18W FLORESAN ARMATÜR		
SMF345.236.U43	TLD-2X36W FLORESAN ARMATÜR		

### Options | Opsiyonlar


DALI Compatible  
Emergency Unit (1-3 Hour)

DALI Uyumlu  
Acil Durum KİT'i (1-3 Saat)

### Dimensions | Ölçüler

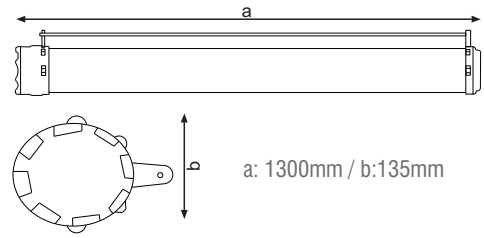

### Photometric Data | Fotometrik Veri





## HYDRA-P

### Technical Specifications | Teknik Özellikler

Body	: Polycarbonate
Glass	: Polycarbonate
Light Source	: Mid Power LED
CRI	: Ra>80
Input Voltage	: 220-240V AC 50/60Hz
Body Color	: Ral 9016
Usage	: Surface Mounted
IP	: IP66

Gövde	: Polikarbon
Cam	: Polikarbon
Işık Kaynağı	: Mid Power LED
CRI	: Ra>80
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60Hz
Gövde Rengi	: Ral 9016
Kullanım Şekli	: Sıva Üstü
IP	: IP66

### Product Chart | Ürün Tablosu


Product Code	Power	CCT/K	Lumen
SML346.120.U43.40.40	40W	4000	3.800
SML346.120.U43.40.65	40W	6500	3.800
SMF346.218.U43	TLD-2X18W FLORESAN ARMATÜR		
SMF346.236.U43	TLD-2X36W FLORESAN ARMATÜR		

### Options | Opsiyonlar

DALI Compatible  
Emergency Unit (1-3 Hour)

DALI Uyumlu  
Acil Durum KİT'i (1-3 Saat)

### Dimensions | Ölçüler

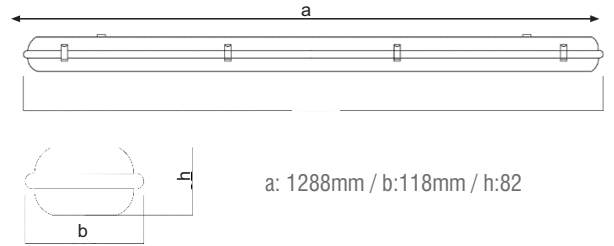

### Photometric Data | Fotometrik Veri

