

FALCON

Technical Specifications | Teknik Özellikler

Body	: Electrostatic Powder Coated Aluminum Extrusion Body
Diffuser	: Opal Diffuser
Light Source	: Mid Power LED
CRI	: Ra>80
Input Voltage	: 220-240V AC 50-60Hz
Body Color	: Ral 9016
Usage	: Recessed Ceiling
IP	: IP20 / IP40

Gövde	: Elektostatik Toz Boyalı Alüminyum Ekstrüzyon Gövde
Difüzör	: Opal Difüzör
Işık Kaynağı	: Mid Power LED
CRI	: Ra>80
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50-60Hz
Görev Rengi	: Mat Eloksal
Kullanım Şekli	: Sıva Altı
IP	: IP20 / IP40


Product Chart | Ürün Tablosu

Product Code	Power	CCT	Lumen	Cut Out (mm)
SML101.103.100.10.00.20.30	20W	3000	2.300	975X50
SML101.103.100.10.00.20.40	20W	4000	2.500	975X50
SML101.103.120.10.00.25.30	25W	3000	2.875	1175X50
SML101.103.120.10.00.25.40	25W	4000	3.125	1175X50

Options | Opsiyonlar

DALI Compatible
Emergency Unit : (1-3 Hour)
Suspended Ceiling Compatible(Plasterboard)
It Can Be Produced In Desired Sizes and in Different Combinations.
DALI Uyumlu
Acil Durum Kiti : (1-3 Saat)
Asma Tavan Uyumu : Alçıpan
İstenilen Ölçülerde ve Farklı Kombinasyonlarda Üretilir.

Dimensions | Ölçüler

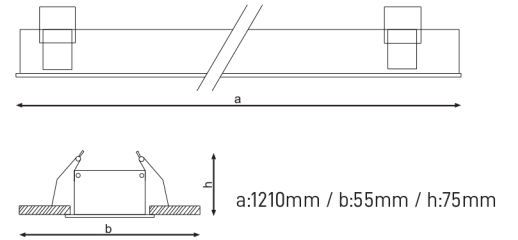

Photometric Data | Fotometrik Veri

